


Conforsol®

**Chauffage
par le sol
basse
température**

**Une seule
liaison froide**

**Thermostat
semi-encastré**

**Garantie
décennale**

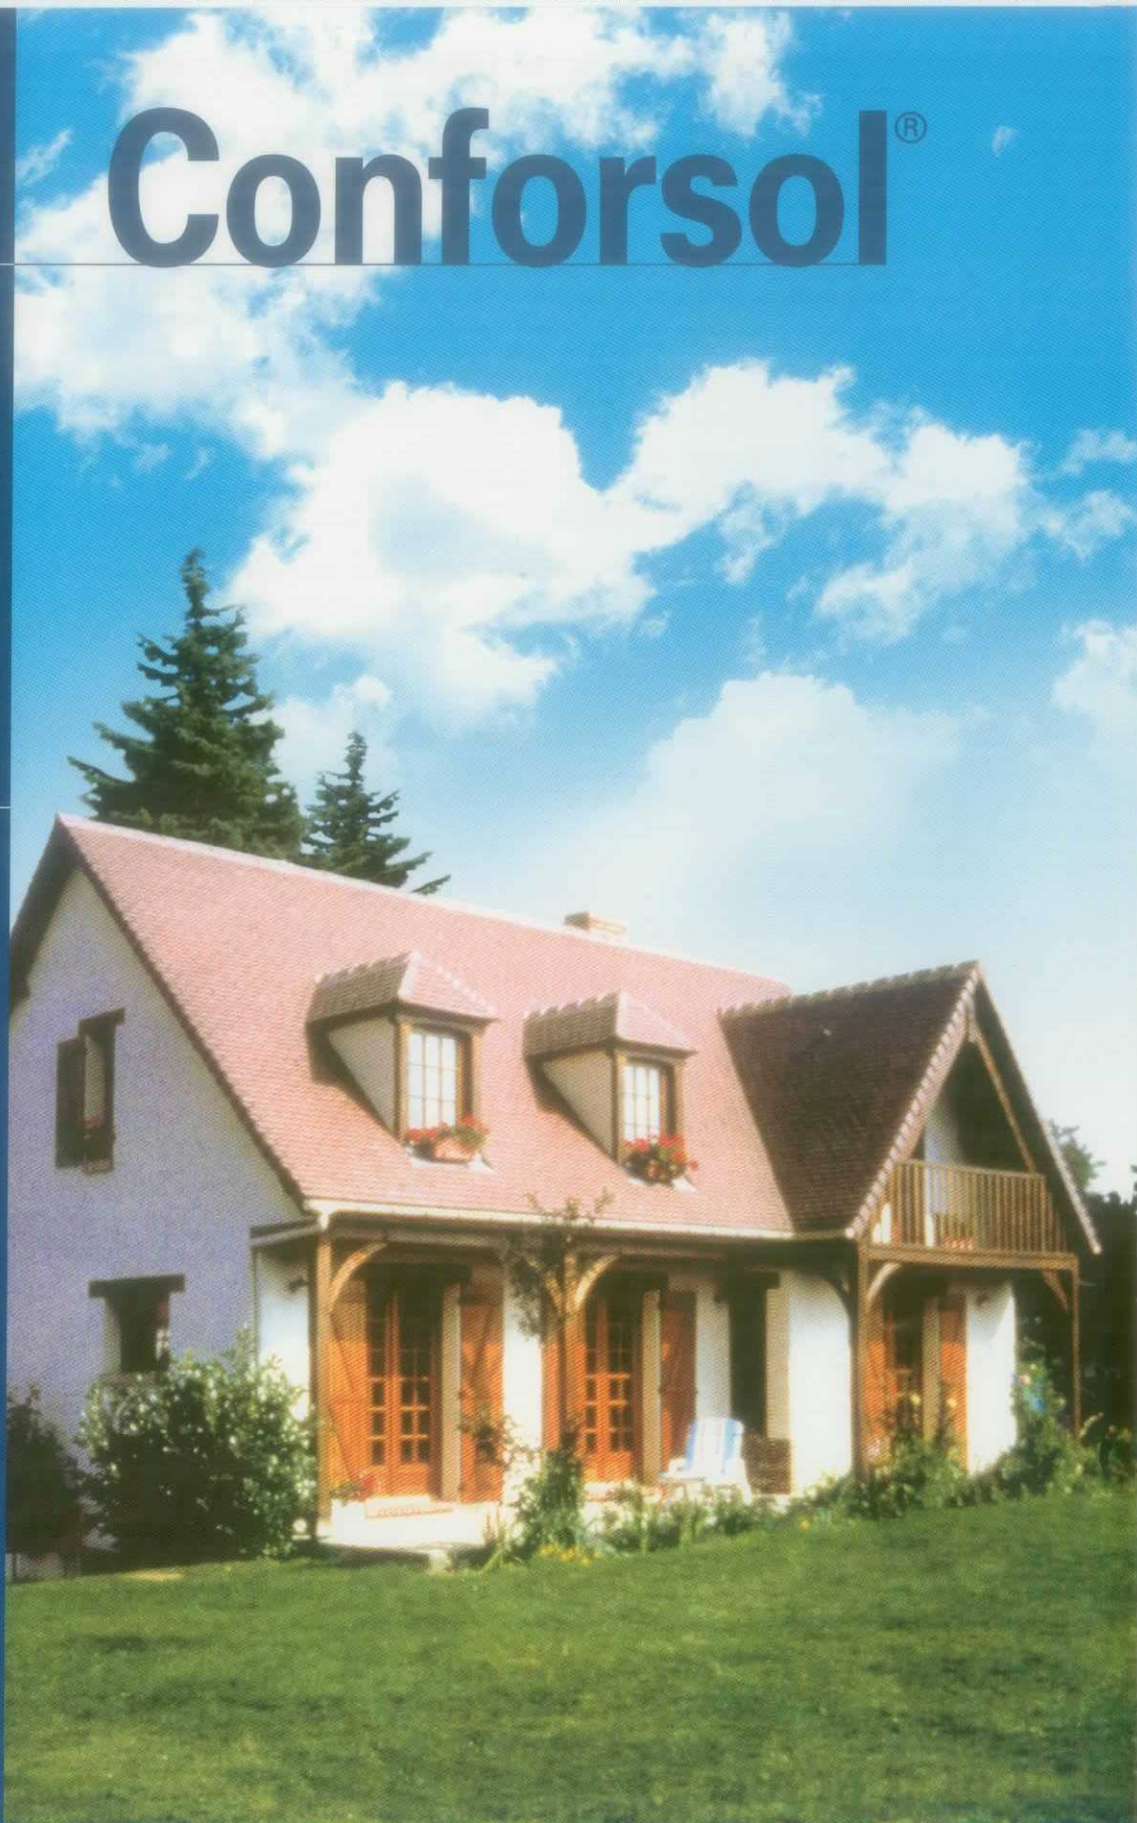

DELEAGE  TM
Membre du Groupe DEVI

La Technologie Chaleureuse !

Mise en œuvre

1



Pose de la bande de pourtour et des panneaux d'isolation

2




Pose des éléments chauffants Conforsol®

3



Répartition optimale de l'élément chauffant Conforsol® sur toute la surface (ici changement de direction du câble)

4



Pose des agrafes pour fixation du Conforsol® avant enrobage dans la chape

5



Connexion des éléments chauffants dans le boîtier de raccordement



6



Pose de revêtement de la pièce : carrelage, etc...

Composition

Le câble chauffant constituant l'élément chauffant Conforsol® est conforme à la norme NF C32 333 et bénéficie de l'avis technique N°14/04-918 du CSTB.

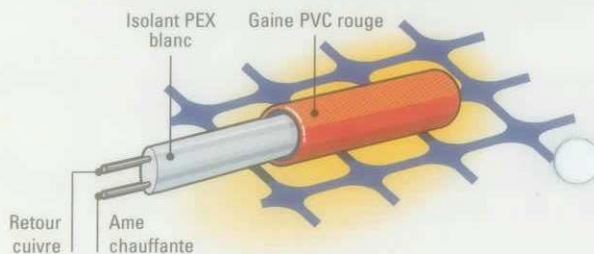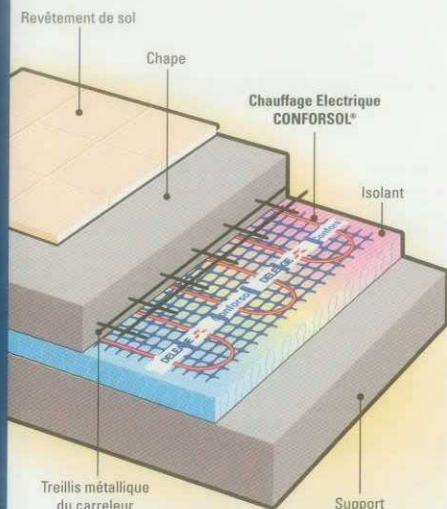

Une seule liaison froide

Raccordement électrique en une seule liaison froide de 5 m de longueur composée de :

- deux âmes conductrices en cuivre nu constituées de section 1,5 mm² ou 2,5 mm²
- une enveloppe isolante bleue ou noire
- une gaine de protection en PVC

Une maîtrise facile de la régulation

Un thermostat équipe chaque pièce ou surface couverte pour contrôler la température ambiante ou la température de la chape.



Thermostat TAI 61




Limiteur de dalle Devireg 530



Sonde de dalle

Caractéristiques techniques

Référence sans thermostat	Référence avec thermostat	Puissance en W	Résistance en Ω	Longueur en m	Emission linéique en W/m	Résistance théorique en	Nombre de 1/2 spires
CO2LF00150	CT2LF00150	150	32	10	15	353	10
CO2LF00300	CT2LF00300	300	8	20	14	176	20
CO2LF00450	CT2LF00450	450	4,4	27	17	117	26
CO2LF00550	CT2LF00550	550	2,5	38	13	96,2	38
CO2LF00750	CT2LF00750	750	1,597	46	17	70,5	46
CO2LF00950	CT2LF00950	950	0,946	56	16	55,7	56
CO2LF01150	CT2LF01150	1150	0,624	70	16	46	70
CO2LF01450	CT2LF01450	1450	0,399	84	16	36,5	84
CO2LF01650	CT2LF01650	1650	0,31	102	16	32,1	102
CO2LF01800	CT2LF01800	1800	0,255	110	16	29,4	110
CO2LF02000	CT2LF02000	2000	0,22	120	16	26,4	120
CO2LF02200	CT2LF02200	2200	0,177	128	17	24	128
CO2LF02400	CT2LF02400	2400	0,15	148	16	22	148

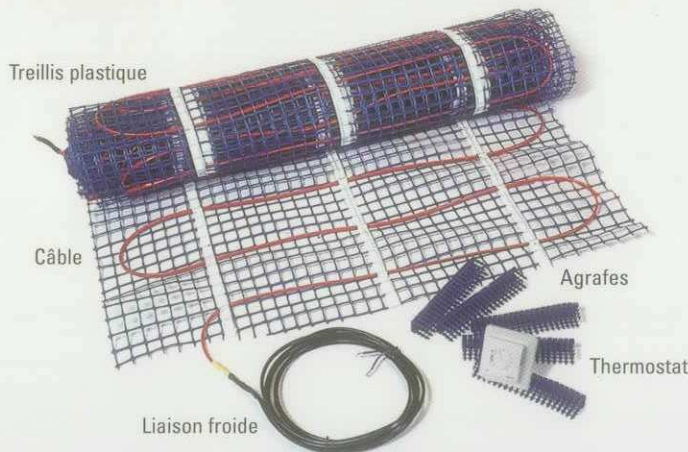

Conforsol® vous est conseillé par :

DELÉAGE
Membre du Groupe DEVI

La Technologie Chaleureuse !

CS 41881 - BP 7 - 35418 Saint-Malo Cedex France
Tél. +33 (0)2 99 82 74 34 - Fax +33 (0)2 99 81 57 97
Internet : www.deleage.fr - e.mail : deleage.saint.malo@deleage.fr